

# Tutoriel Pochon ou Porte-Monnaie

© 09/2024 Atelier des ABCDaires

Nous sommes éditeurs de tissus et nous dessinons toute notre collection, qui est imprimée en France sur des matériaux de très grande qualité, avec des encres labélisées OEKOTEX.

Nos tissus sont lavables à 30° sans rétrécir ni déteindre, et se repassent aussi sans problème (chaleur polyester également).


**Veillez lire attentivement toutes les explications fournies avec votre kit ou votre coupon avant de commencer à coudre.** Vous pourrez mieux visualiser les photos sur un ordinateur. **Le tuto est également disponible en vidéo** sur <https://www.abcdaires.com/tutoriels> et [youtube.com/@abcdaires](https://www.youtube.com/@abcdaires)

Vous avez des questions ? Envoyez-nous un e-mail à [benedicte@abcdaires.com](mailto:benedicte@abcdaires.com), nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

Chaque motif est imprimé avec la marge de couture de 7 mm (1/2 pied de biche) incluse dans le dessin. Commencez et terminez chaque couture avec quelques points arrière.

Et si vous voulez réaliser les objets à la main, utilisez le point arrière pour vos toutes vos coutures :

**Back stitch**  
**Point arrière**

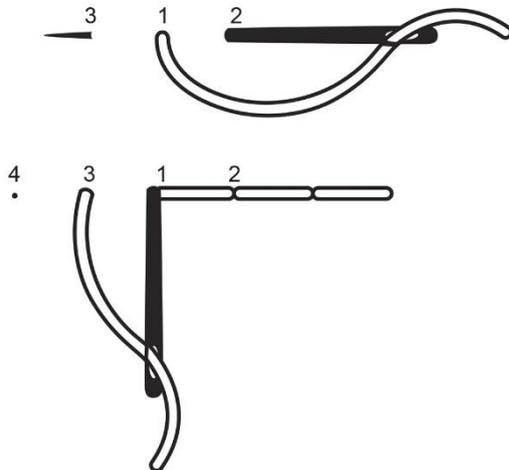

Point arrière à la main

## Pour Réaliser un Petit Pochon

Si vous avez choisi le coupon seul, il vous faudra une doublure, toile enduite (recommandée) ou non. Comptez environ 40 cm x 18 cm si vous voulez réaliser un revers assez haut. Sinon une surface égale à celle du velours vous suffira.


Coupez les deux motifs imprimés au ras de chaque dessin : la marge est comprise dans l'illustration.

Tracez puis coupez deux encoches carrées de 3 cm de côté à chaque angle, au bas des motifs.


Coupez dans la doublure deux formes identiques. Pour la version avec revers haut, coupez deux formes de 20 cm de haut et de la même largeur que le velours (env. 17 cm).

Superposez les deux faces de velours endroit contre endroit, et piquez les deux côtés et le fond. Faites de même avec la doublure, mais en laissant une ouverture au milieu du fond, pour pouvoir retourner.

Velours extérieur

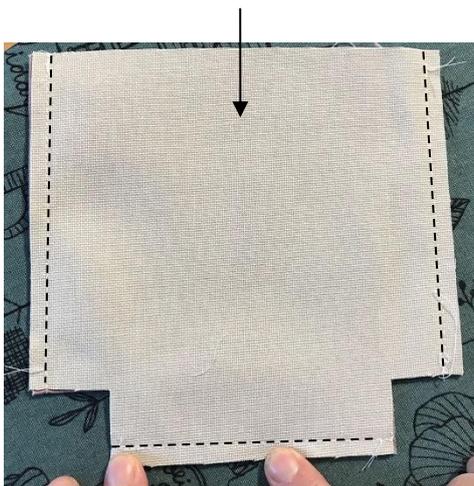


Ouverture dans la doublure pour retourner

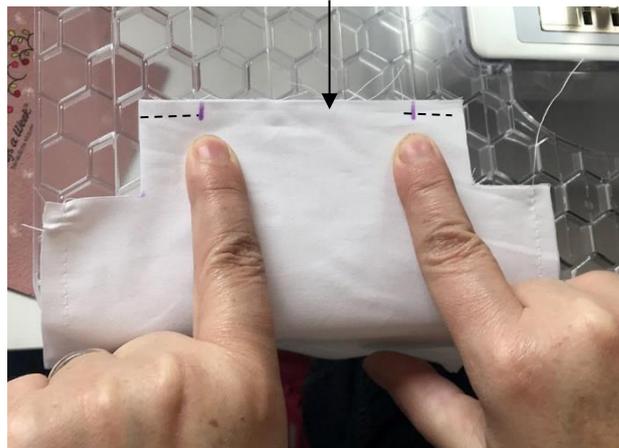

Ouvrez les marges de couture au fer à repasser puis écrasez les angles (qu'on appelle des soufflets) pour former la base du pochon.

Faites bien coïncider les coutures de côté avec la couture de fond et piquez les angles.

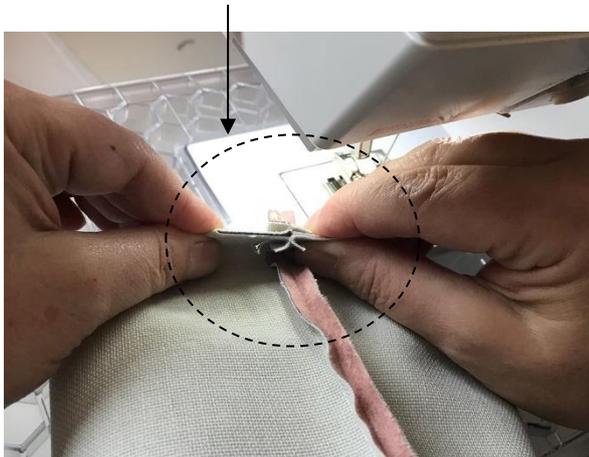

Retournez la partie velours sur l'endroit et laissez la doublure sur l'envers. Glissez le velours dans la doublure. Faites bien coïncider les coutures de côté et les deux bords. Epinglez tout autour et piquez à 5 mm du bord.



Retournez sur l'endroit en faisant passer le velours par le trou ménagé au fond de la doublure puis fermez le trou avec une surpiqûre machine ou quelques points à la main.

Poussez la doublure vers le fond du pochon pour la mettre bien en forme puis marquez le pli du bord supérieur avec l'ongle, en particulier si vous avez opté pour le revers haut. Faites une surpiqûre à 5 mm du bord supérieur.



Bravo, votre pochon est terminé : il convient particulièrement bien pour ranger nos petites lingettes toutes douce, que vous pourrez réaliser avec nos vignettes illustrées imprimées sur un velours minky tout doux !

## Pour Réaliser un Porte-Monnaie


Si vous avez choisi les coupons seuls, il vous faudra une fermeture éclair d'au moins 15 cm et un morceau de tissu (toile enduite ou autre) pour la doublure, d'une surface au moins égale à celle du morceau de velours, soit environ 36 x 18 cm.

Le montage de notre porte-monnaie est identique à celui de nos trousse. La vidéo complète de montage est disponible sur notre site internet, gratuitement bien entendu, ainsi que le tuto complet que vous pouvez télécharger en PDF pour le consulter en couleur via votre ordinateur.

Pour réaliser votre porte-monnaie vous devez au préalable recouper une bande de 2,5 cm en haut de chaque carré de velours, comme cela vous est indiqué sur le plan ci-après.

Coupez ensuite les deux soufflets de 3 cm en bas de chaque carré de velours.

Coupez ensuite deux pièces identiques dans la doublure, ainsi que deux carrés de 4 x 4 cm pour les caches de la fermeture éclair.

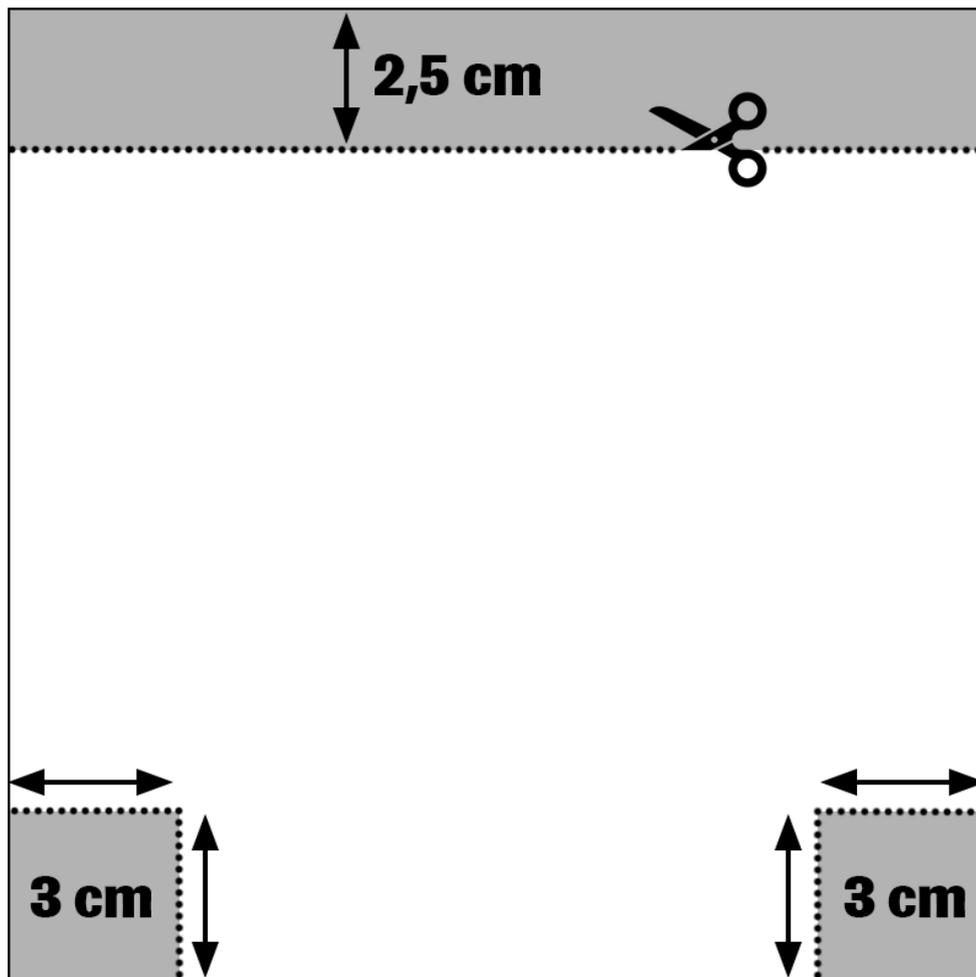

Recoupez la fermeture éclair fournie dans le kit à 14 cm de longueur (il s'agit dans ce cas de fermeture éclair au mètre, mais vous procéderez de la même façon si vous utilisez une fermeture éclair ordinaire).

Posez les deux caches, puis procédez au montage comme expliqué dans le tuto des trousse.

Nos tissus de velours imprimés en France sont très solides et lavables en machine à 30°. Vous pourrez utiliser dans craintes votre joli porte-monnaie !

Merci pour votre confiance et à très bientôt pour un nouvel ouvrage.

**Béné & Laurent !**


Tous nos tutoriels :  
[www.abcdaires.com /tutoriels](http://www.abcdaires.com/tutoriels)

# Tutoriel pour Porte-Monnaie

## Pose des arrêts de la fermeture éclair

Dans les kits, la fermeture éclair que nous vous fournissons est « au mètre ». Il faut donc poser les arrêts. Si vous utilisez une fermeture simple, vous pouvez la poser en utilisant les arrêts métal qu'elle comprend ou bien la couper et procéder comme suit.

Le morceau de fermeture fourni est un peu plus grand que nécessaire : recoupez-le à 14 cm de long. Coupez du côté fermé de la fermeture éclair (comme indiqué sur la photo 1Bis). Attention à ne pas faire sortir le curseur du rail ; si cela vous arrive il suffit de le remettre en place avant de coudre les deux arrêts (voir notre tutoriel en vidéo sur Youtube). Une fois que vous aurez posé les deux arrêts, vous ne risquez plus de le faire sortir.

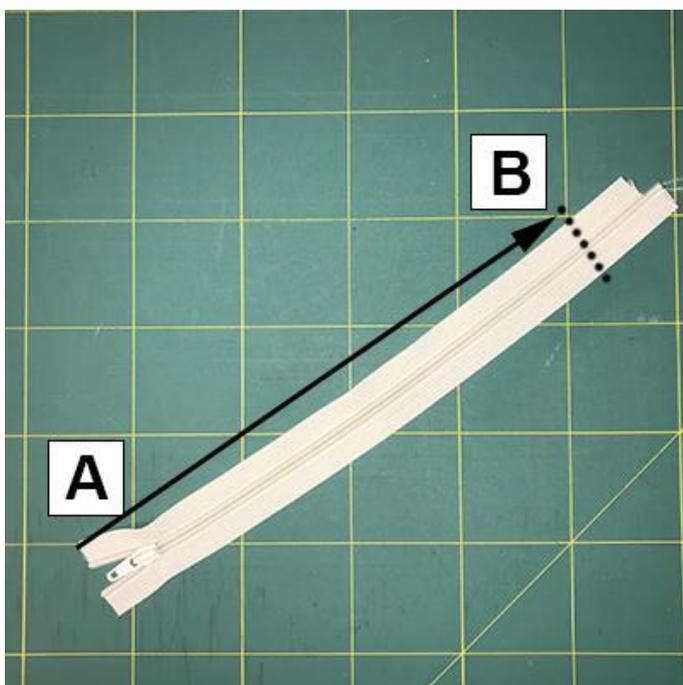

Repère A : longueur à couper (14 cm pour le porte-monnaie).

Repère B : couper ici.

Photo n°1 bis

Pliez chaque carré de doublure de 4 x 4 cm, envers contre envers, sur environ 7 mm de chaque côté (photo 2) puis encore une fois en deux, pour obtenir une languette d'environ 1 cm de large (photo 3). Marquez bien les plis avec l'ongle.



Photo n°2



Photo n°3



Photo n°4



Photo n°5

Pour plus de facilité, piquez quelques points (main ou machine) à l'extrémité ouverte de votre fermeture éclair, en rapprochant bien les dents (photo 4). Cela simplifie la pose de l'arrêt de ce côté-là.

Dépliez un arrêt et posez par-dessus la fermeture, envers contre endroit et bord à bord (photo 5). Piquez à 2 mm du bord pour solidariser la fermeture éclair et l'arrêt (photo 6). Repliez l'arrêt pour qu'il englobe l'extrémité de la fermeture éclair, puis piquez au ras du pli, sur l'endroit (photos 7 et 8).

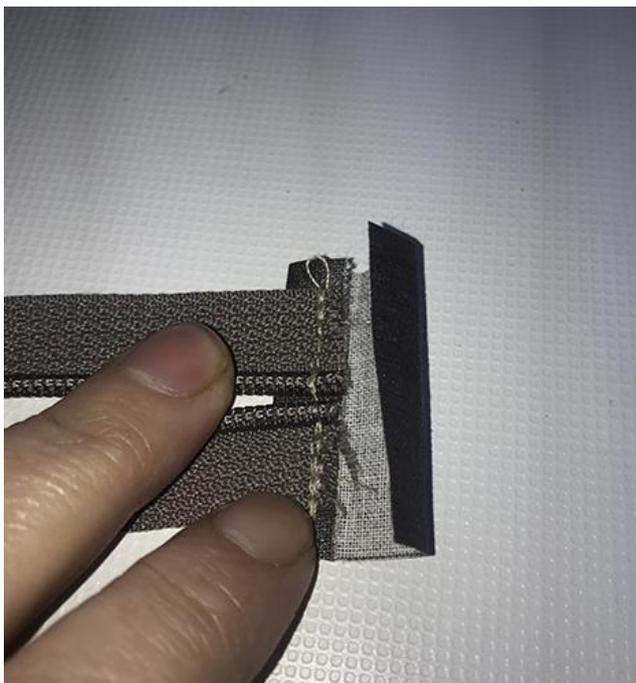


Photo n°6



Photo n°7



Photo n°8

Coupez les excédents des caches au ras du ruban de la fermeture éclair. Marquez d'un trait de crayon ou d'une toute petite encoche les milieux de toutes vos pièces (velours et doublure = au milieu de la largeur ; fermeture éclair : milieu, des deux côtés). Cela vous aidera à placer la fermeture.

### **Pose de la fermeture éclair**

Utilisez le pied à fermeture éclair de votre machine à coudre.

Sur l'endroit de la face avant de la trousse, alignez la fermeture éclair le long du bord supérieur, endroit contre endroit, en la centrant bien. Epinglez (avec des épingles perpendiculaires à la couture qui va être effectuée ou avec des pinces, comme montré sur la photo 9). La fermeture est partiellement ouverte. Piquez la fermeture sur le velours, marge de couture 7 mm.

**Astuce :** lorsque vous arrivez au niveau du curseur, stoppez votre couture en laissant l'aiguille piquée dans le tissu (photo10). Levez votre pied presseur et faites glisser le curseur loin derrière l'aiguille. Rabaissez votre pied presseur et continuez votre couture (photos 10 à 12).



Photo n°9



Photo n°10



Photo n°11



Photo n°12

Superposez une pièce de doublure sur la pièce de velours, endroit contre endroit : la fermeture éclair se trouve prise en sandwich entre les deux pièces de tissu. Epinglez. Retournez le tout, envers du velours vers vous, puis piquez sur la ligne de couture formée précédemment (photos 13 et 14).

### **Surpiqûre doublure et fermeture éclair (option facile)**

Il y a deux façons de faire la surpiqûre. La première consiste à piquer la fermeture éclair et la doublure ensemble, mais pas la face velours. De cette manière la surpiqûre ne se verra pas sur l'endroit de l'ouvrage.

Cette surpiqûre « minimum » est indispensable pour empêcher la doublure de se coincer dans la fermeture éclair lorsqu'on ouvre ou ferme la trousse. Pour ce faire, mettez votre ouvrage à plat, endroit des pièces vers vous, et marquez à l'ongle la pliure de la doublure le long de la fermeture éclair. Il faut que le pli soit bien marqué). Positionnez ensuite votre ouvrage doublure à gauche sous le pied de la machine, et surpiquez la doublure et la fermeture éclair à 3 mm à gauche du bord du pli (photos 15 et 16).



Photo n°13

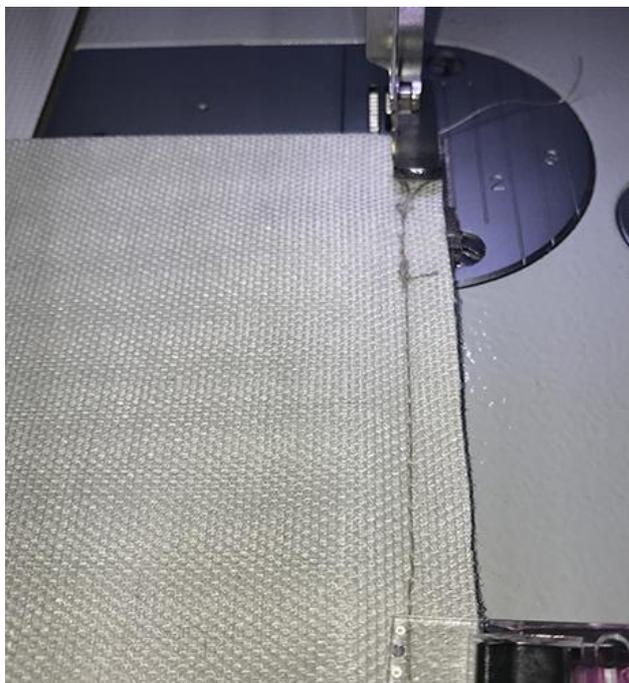


Photo n°14



Photo n°15



Photo n°16

On peut aussi faire une surpiqûre visible sur l'endroit (photo 17). Dans ce cas on plie l'ouvrage envers contre envers. On marque bien à l'ongle le pli des tissus le long de la couture de la fermeture éclair, puis on pique sur la face velours, à 3 à 5 mm du bord du pli. Allongez votre longueur de point à 3.5 et piquez bien droit pour que le résultat soit joli. C'est un peu plus délicat mais c'est tout à fait faisable.

De cette manière on pique toutes les épaisseurs ensemble (doublure, ruban de fermeture et velours). Comme l'endroit de la toile enduite de doublure se trouve contre le plateau de la machine à coudre (ou la table si elle est encastrée comme la mienne) il peut être utile d'intercaler une feuille de papier entre la surface dure et la toile enduite, pour que tout glisse bien.

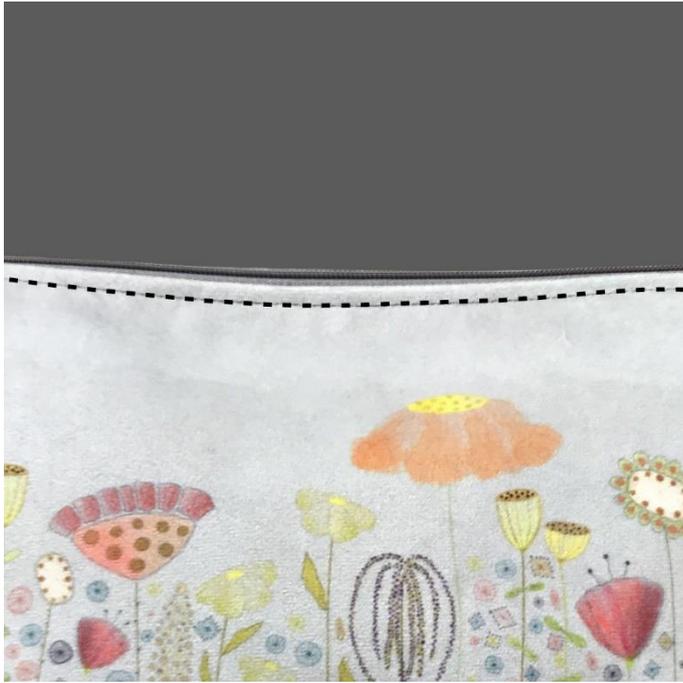


Photo n°18

Répétez toutes les étapes ci-dessus pour l'autre face de la trousse, sur l'autre bord de la fermeture éclair, en faisant bien attention de tout centrer pour que les deux côtés soient parfaitement alignés et symétriques.

### **Coutures des côtés, fonds et finitions**

Ouvrez la fermeture éclair au  $\frac{3}{4}$  et posez l'ouvrage à plat, endroit contre endroit. Epinglez tout autour (photo 18). À la jonction entre le velours et la doublure au niveau de la fermeture éclair, positionnez le pli du velours vers la doublure (photo 19). Piquez les côtés à 1 cm du bord, du velours vers la doublure, et les fonds, en ménageant une large ouverture **au fond de la doublure** (photos 20 et 21). Raccordez les marges de couture des côtés et du fond en rabattant les marges d'un côté et de l'autre pour que les coutures soient exactement en face, et piquez à 1 cm (photo 22).



Photo n°18



Photo n°19



Photo n°20

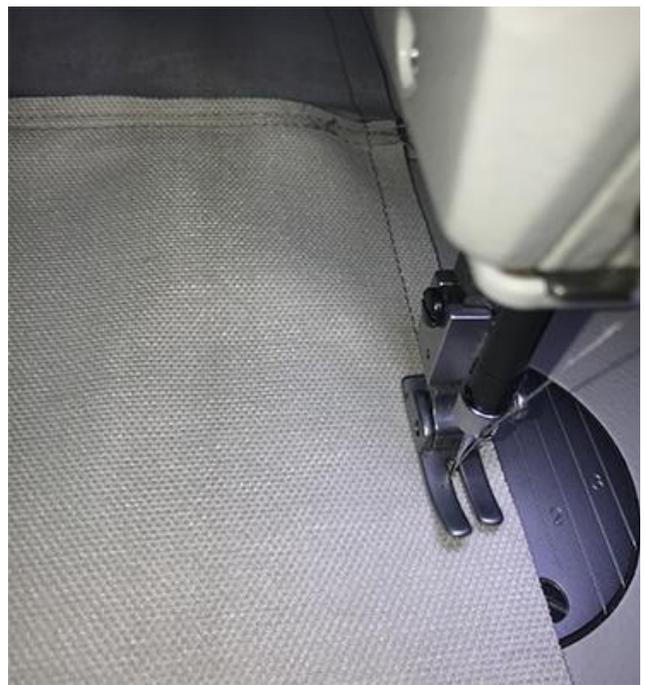


Photo n°21



Photo n°22



Photo n°23



Photo n°24

Retournez la trousse sur l'endroit, en passant tout par le trou ménagé dans le fond de la trousse. Mettez-la en forme en faisant bien ressortir les angles des soufflets. Ouvrez complètement la fermeture éclair et faites ressortir les caches avec le bout du doigt en les poussant vers le haut. Une fois la mise en forme terminée, ajustez l'ouverture du fond de la doublure bord à bord, si nécessaire mettez une ou deux épingles, puis fermez l'ouverture avec une surpiqûre à 2 mm du bord. Rentrez la doublure à l'intérieur de la trousse.

## Pose du ruban de tirette

Passez rapidement les deux extrémités du ruban à la flamme d'un briquet pour les cautériser et empêcher que le ruban ne s'effiloche avec le temps. Pliez le ruban en deux et glissez les deux extrémités dans le trou à la base du curseur (photo 25). Repassez les deux extrémités dans la boucle (photo 26). Tirez les deux extrémités en tenant la fermeture éclair avec l'autre main pour fermer le nœud coulant (photo 27).



Photo n°25



Photo n°26



Photo n°27



Bravo, votre trousse est terminée ! A bientôt pour un nouvel ouvrage.

*Benedicte*

[www.abcdaires.com](http://www.abcdaires.com)

Atelier des ABCDaires  
8, place de l'église  
54300 MARAINVILLER, FRANCE

[benedicte@abcdaires.com](mailto:benedicte@abcdaires.com)